
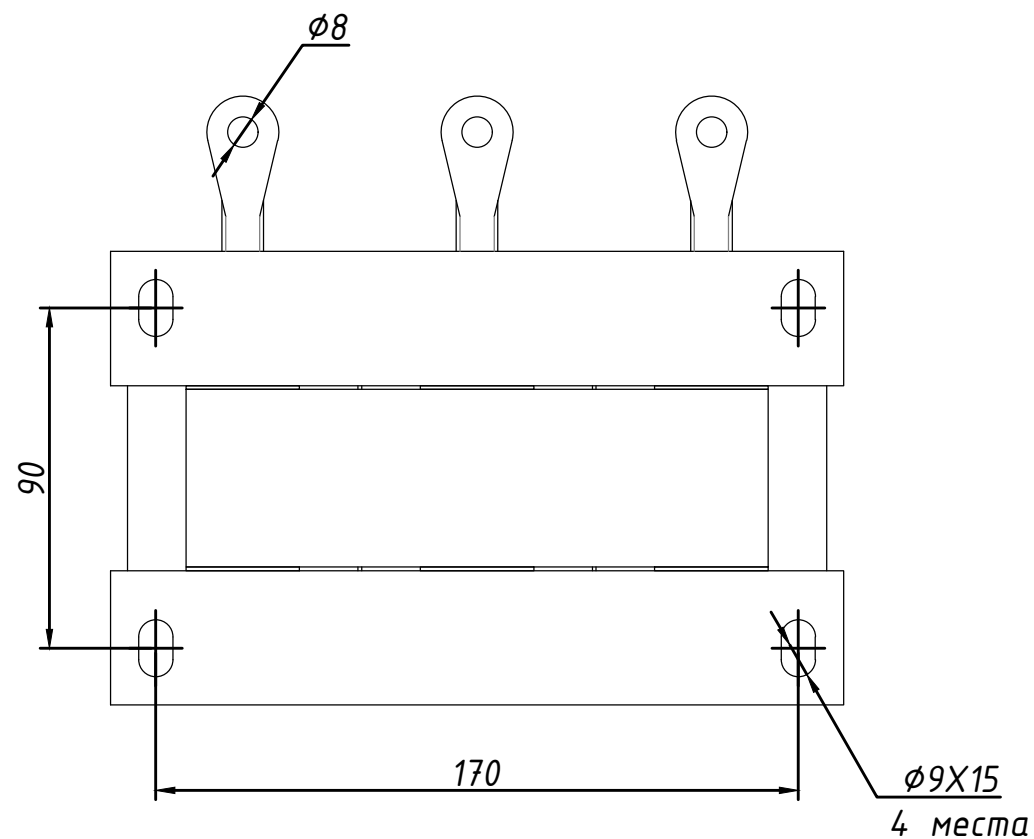
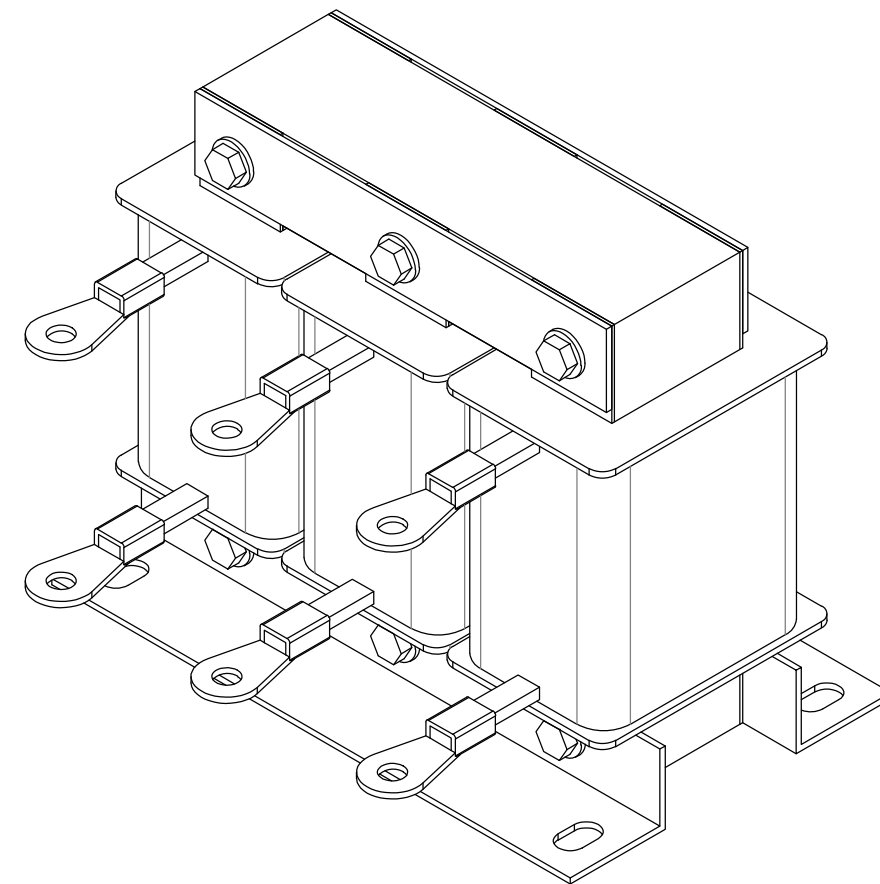
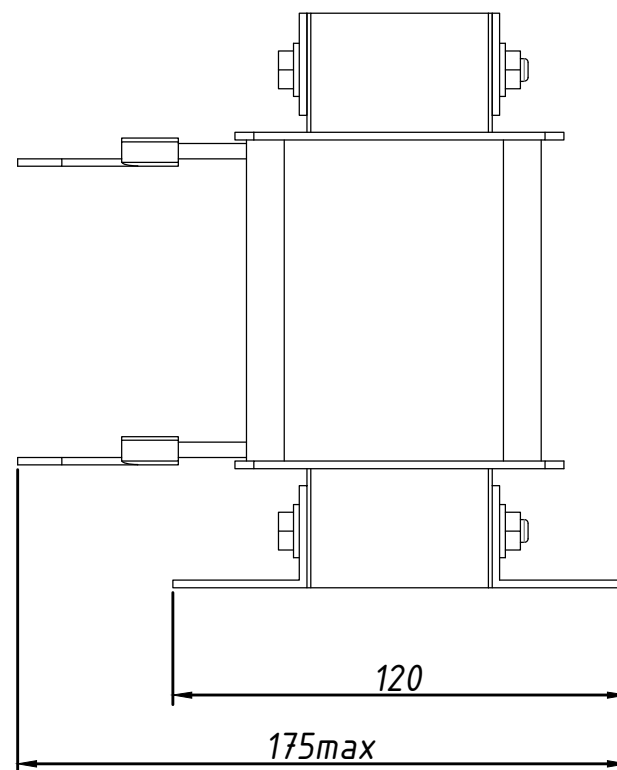


| | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дудл. | Подп. и дата |
| | | | | |

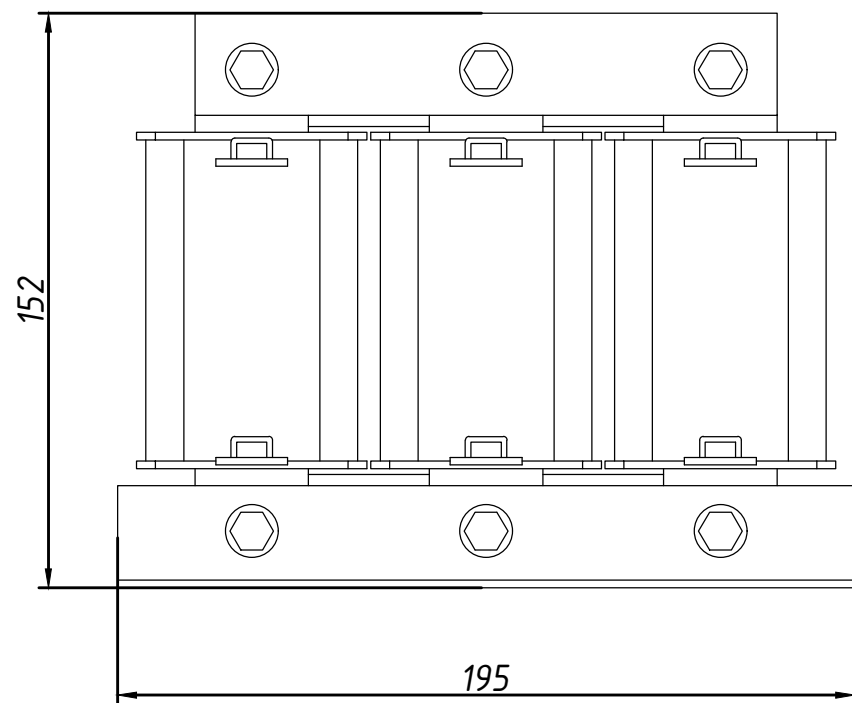

1. Номинальный ток - 15 А.
2. Индуктивность - 2800 мкГн \pm 10 %.
3. Номинальное рабочее напряжение - 380 В, 50 Гц.
4. Класс изоляции - F.
5. Степень защиты - IP00.
6. Номинальная мощность - от 5,5 до 7,5 кВт.

| | | | | | | | | |
|-----------|------|----------|-------|------|------------------------|--------|---------|--|
| | | | | | Дроссель АСО-0015-Т4-4 | | | |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | | | | |
| Разраб. | | | | | Габаритный чертеж | | | |
| Пров. | | | | | | | | |
| Т. контр. | | | | | 000 "Веда МК" | | | |
| Н. контр. | | | | | | | | |
| Утв. | | | | | | | | |
| Лит. | | | | | | Масса | Масштаб | |
| Лист | | | | | | 8 | 1:2 | |
| Лист | | | | | | Листов | 1 | |