
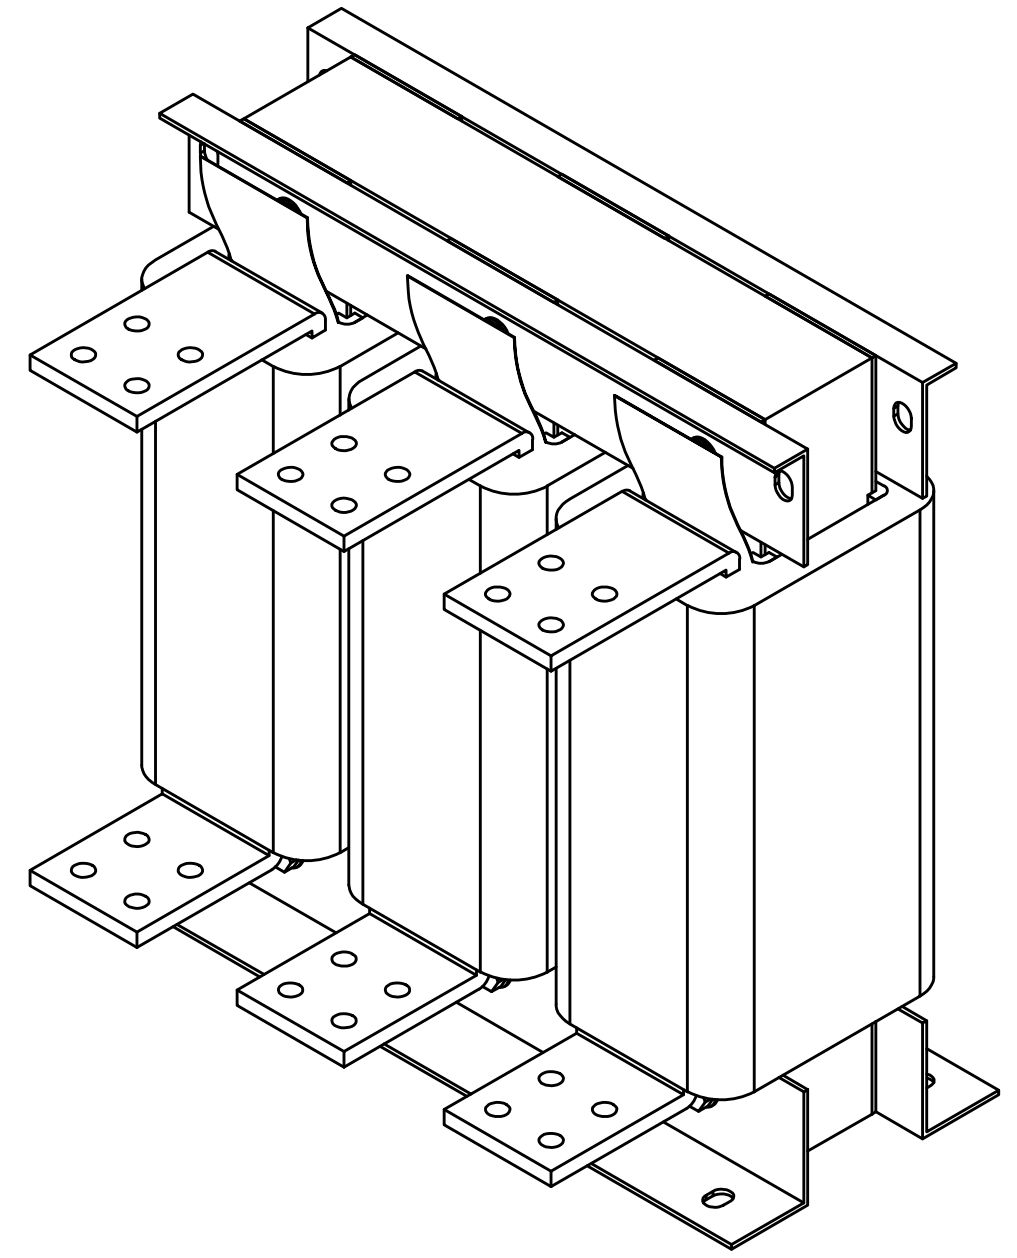


Вид слева

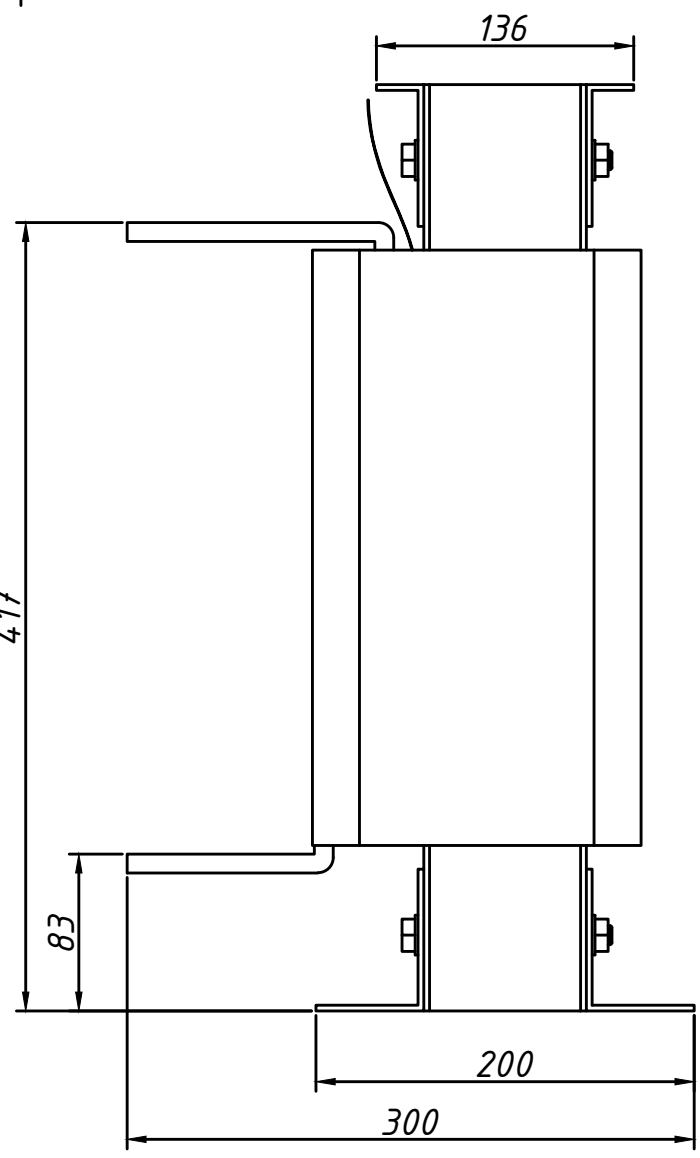

- Технические требования:
- Номинальный ток: 2100 А;
 - Номинальная индуктивность: 0,0033 мГн ± 10%;
 - Номинальное напряжение: 380 В;
 - Частота: 50 Гц;
 - Степень защиты: IP00;
 - Мощность: 1120 кВт.

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	АСО-2100-Т4 Дроссель выходной Габаритный чертеж			
Разраб.								
Пров.					Лит.			
Т. контр.								
Н. контр.					Лист			
Утв.								
					Масса			
					Масштаб			
					1:4			
					1			
					000 "ВЕДА МК"			
					Формат А3			