
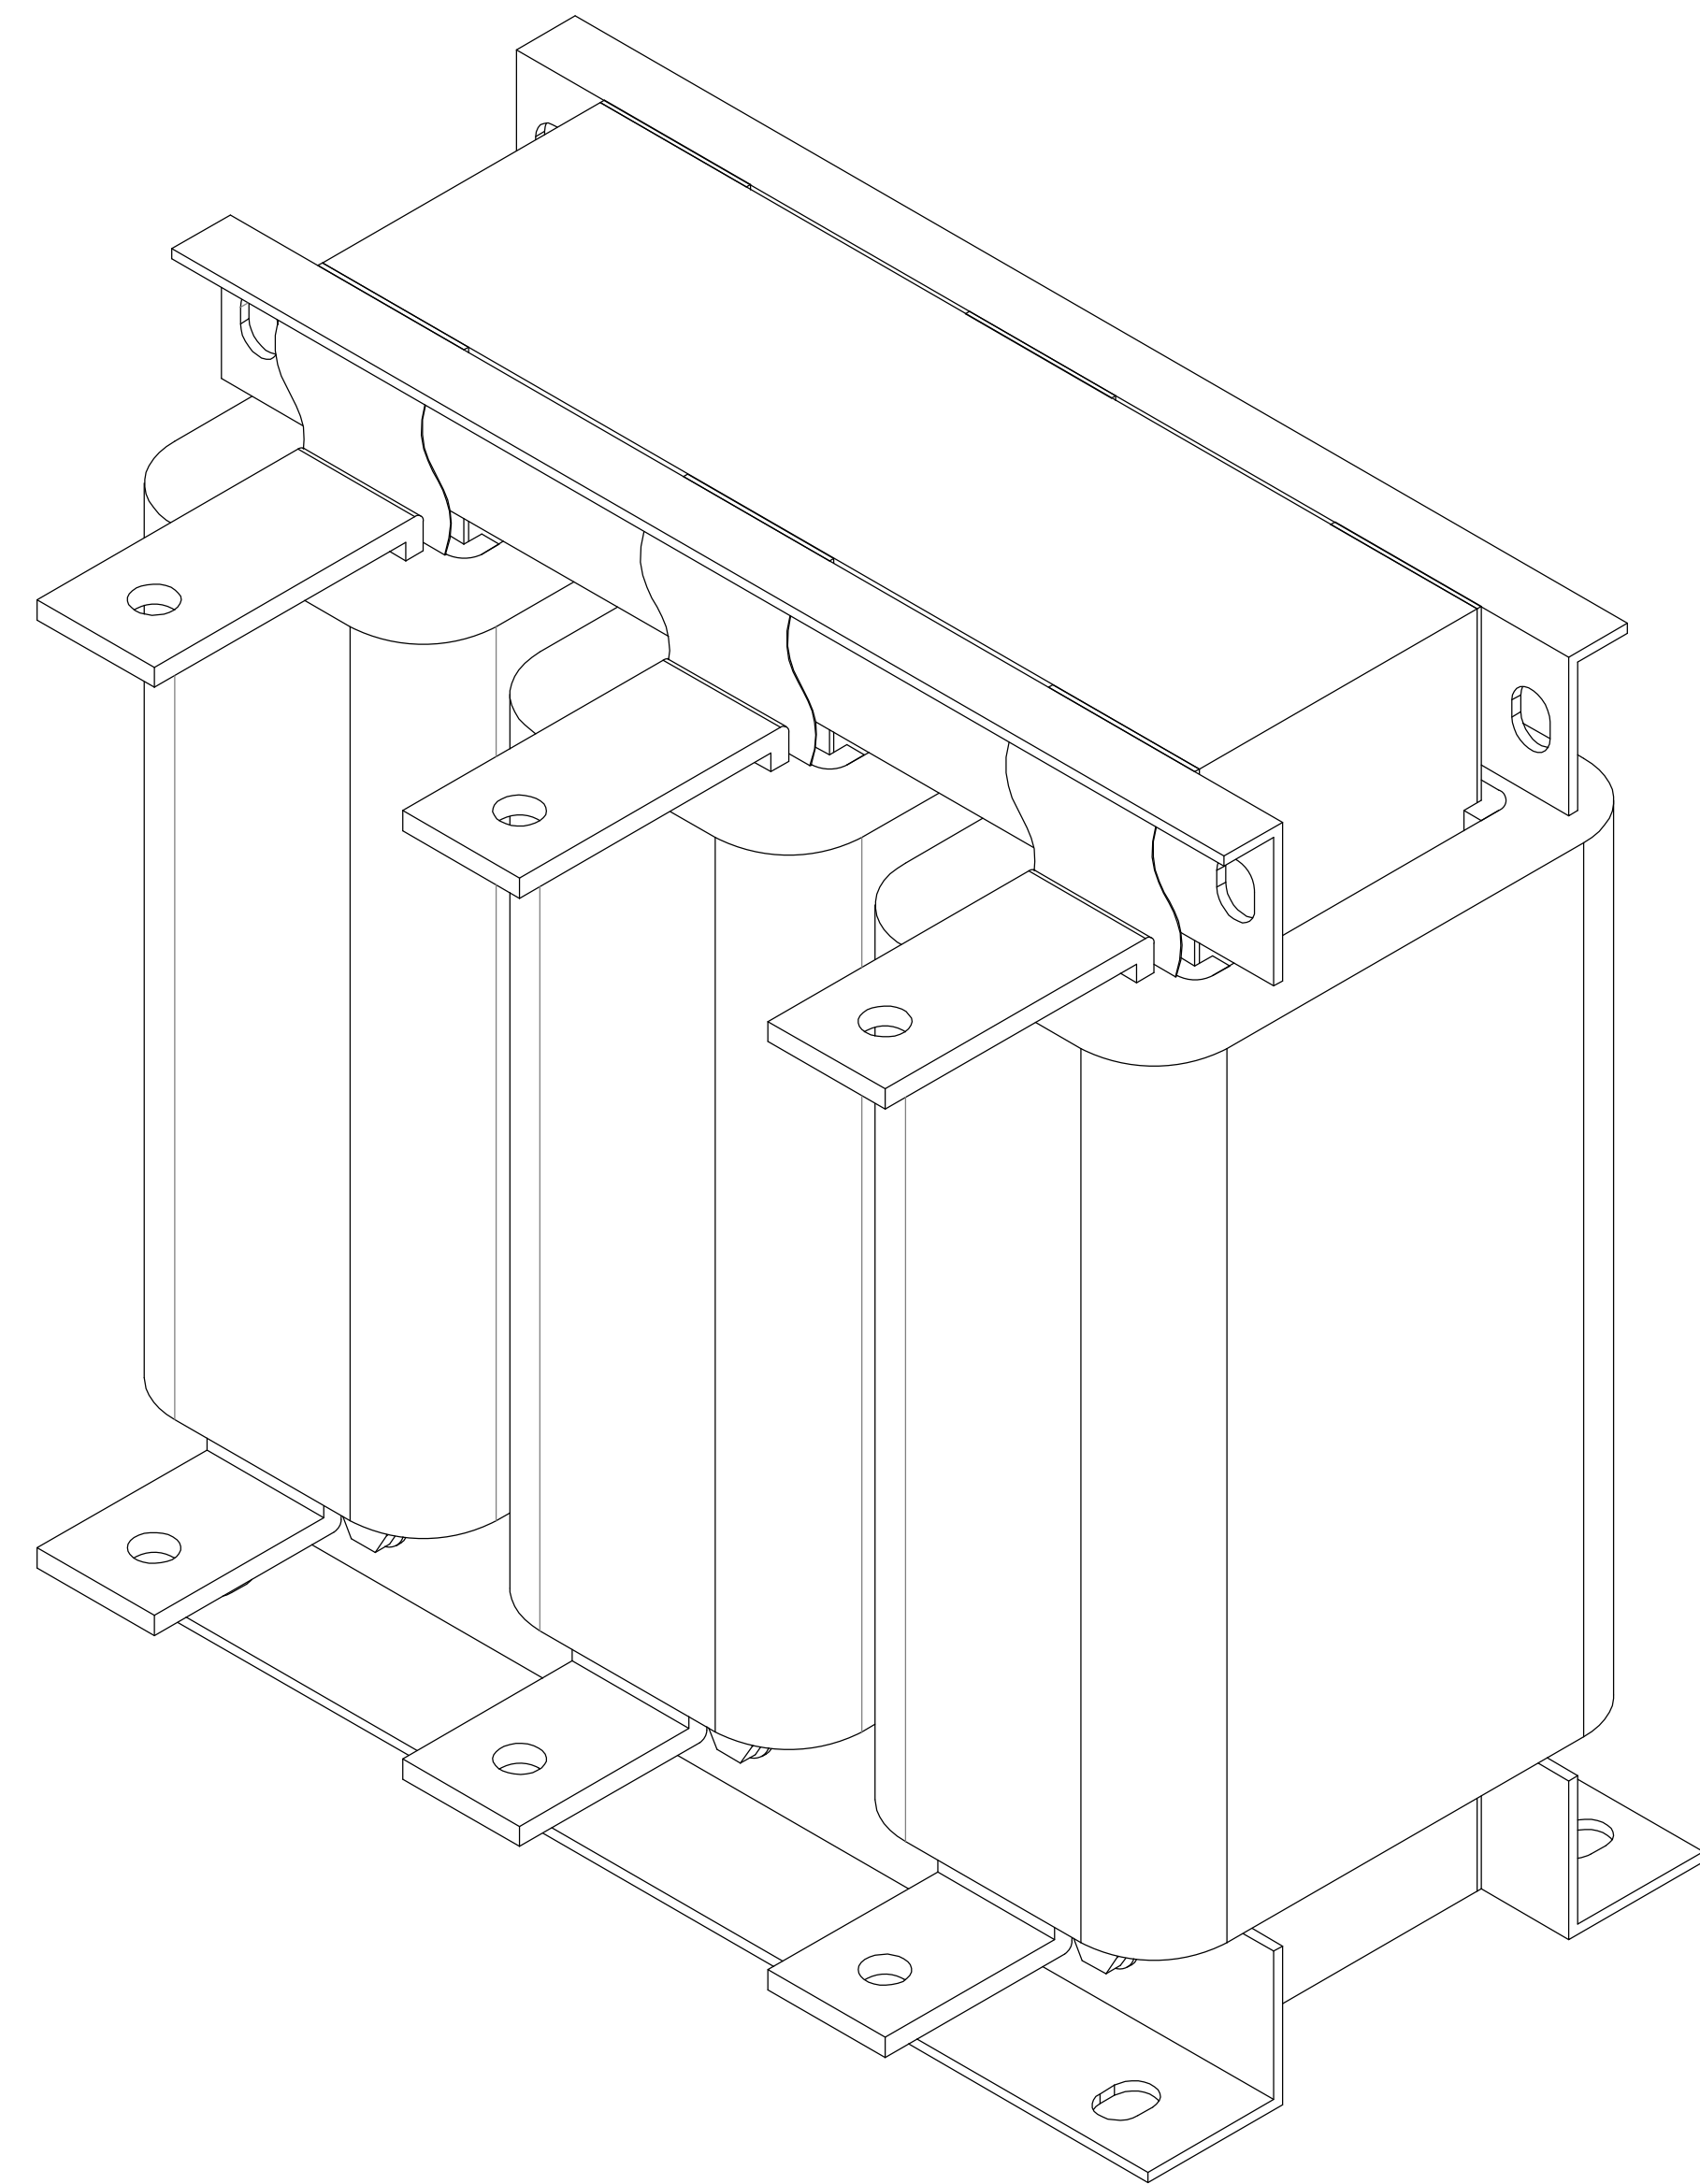
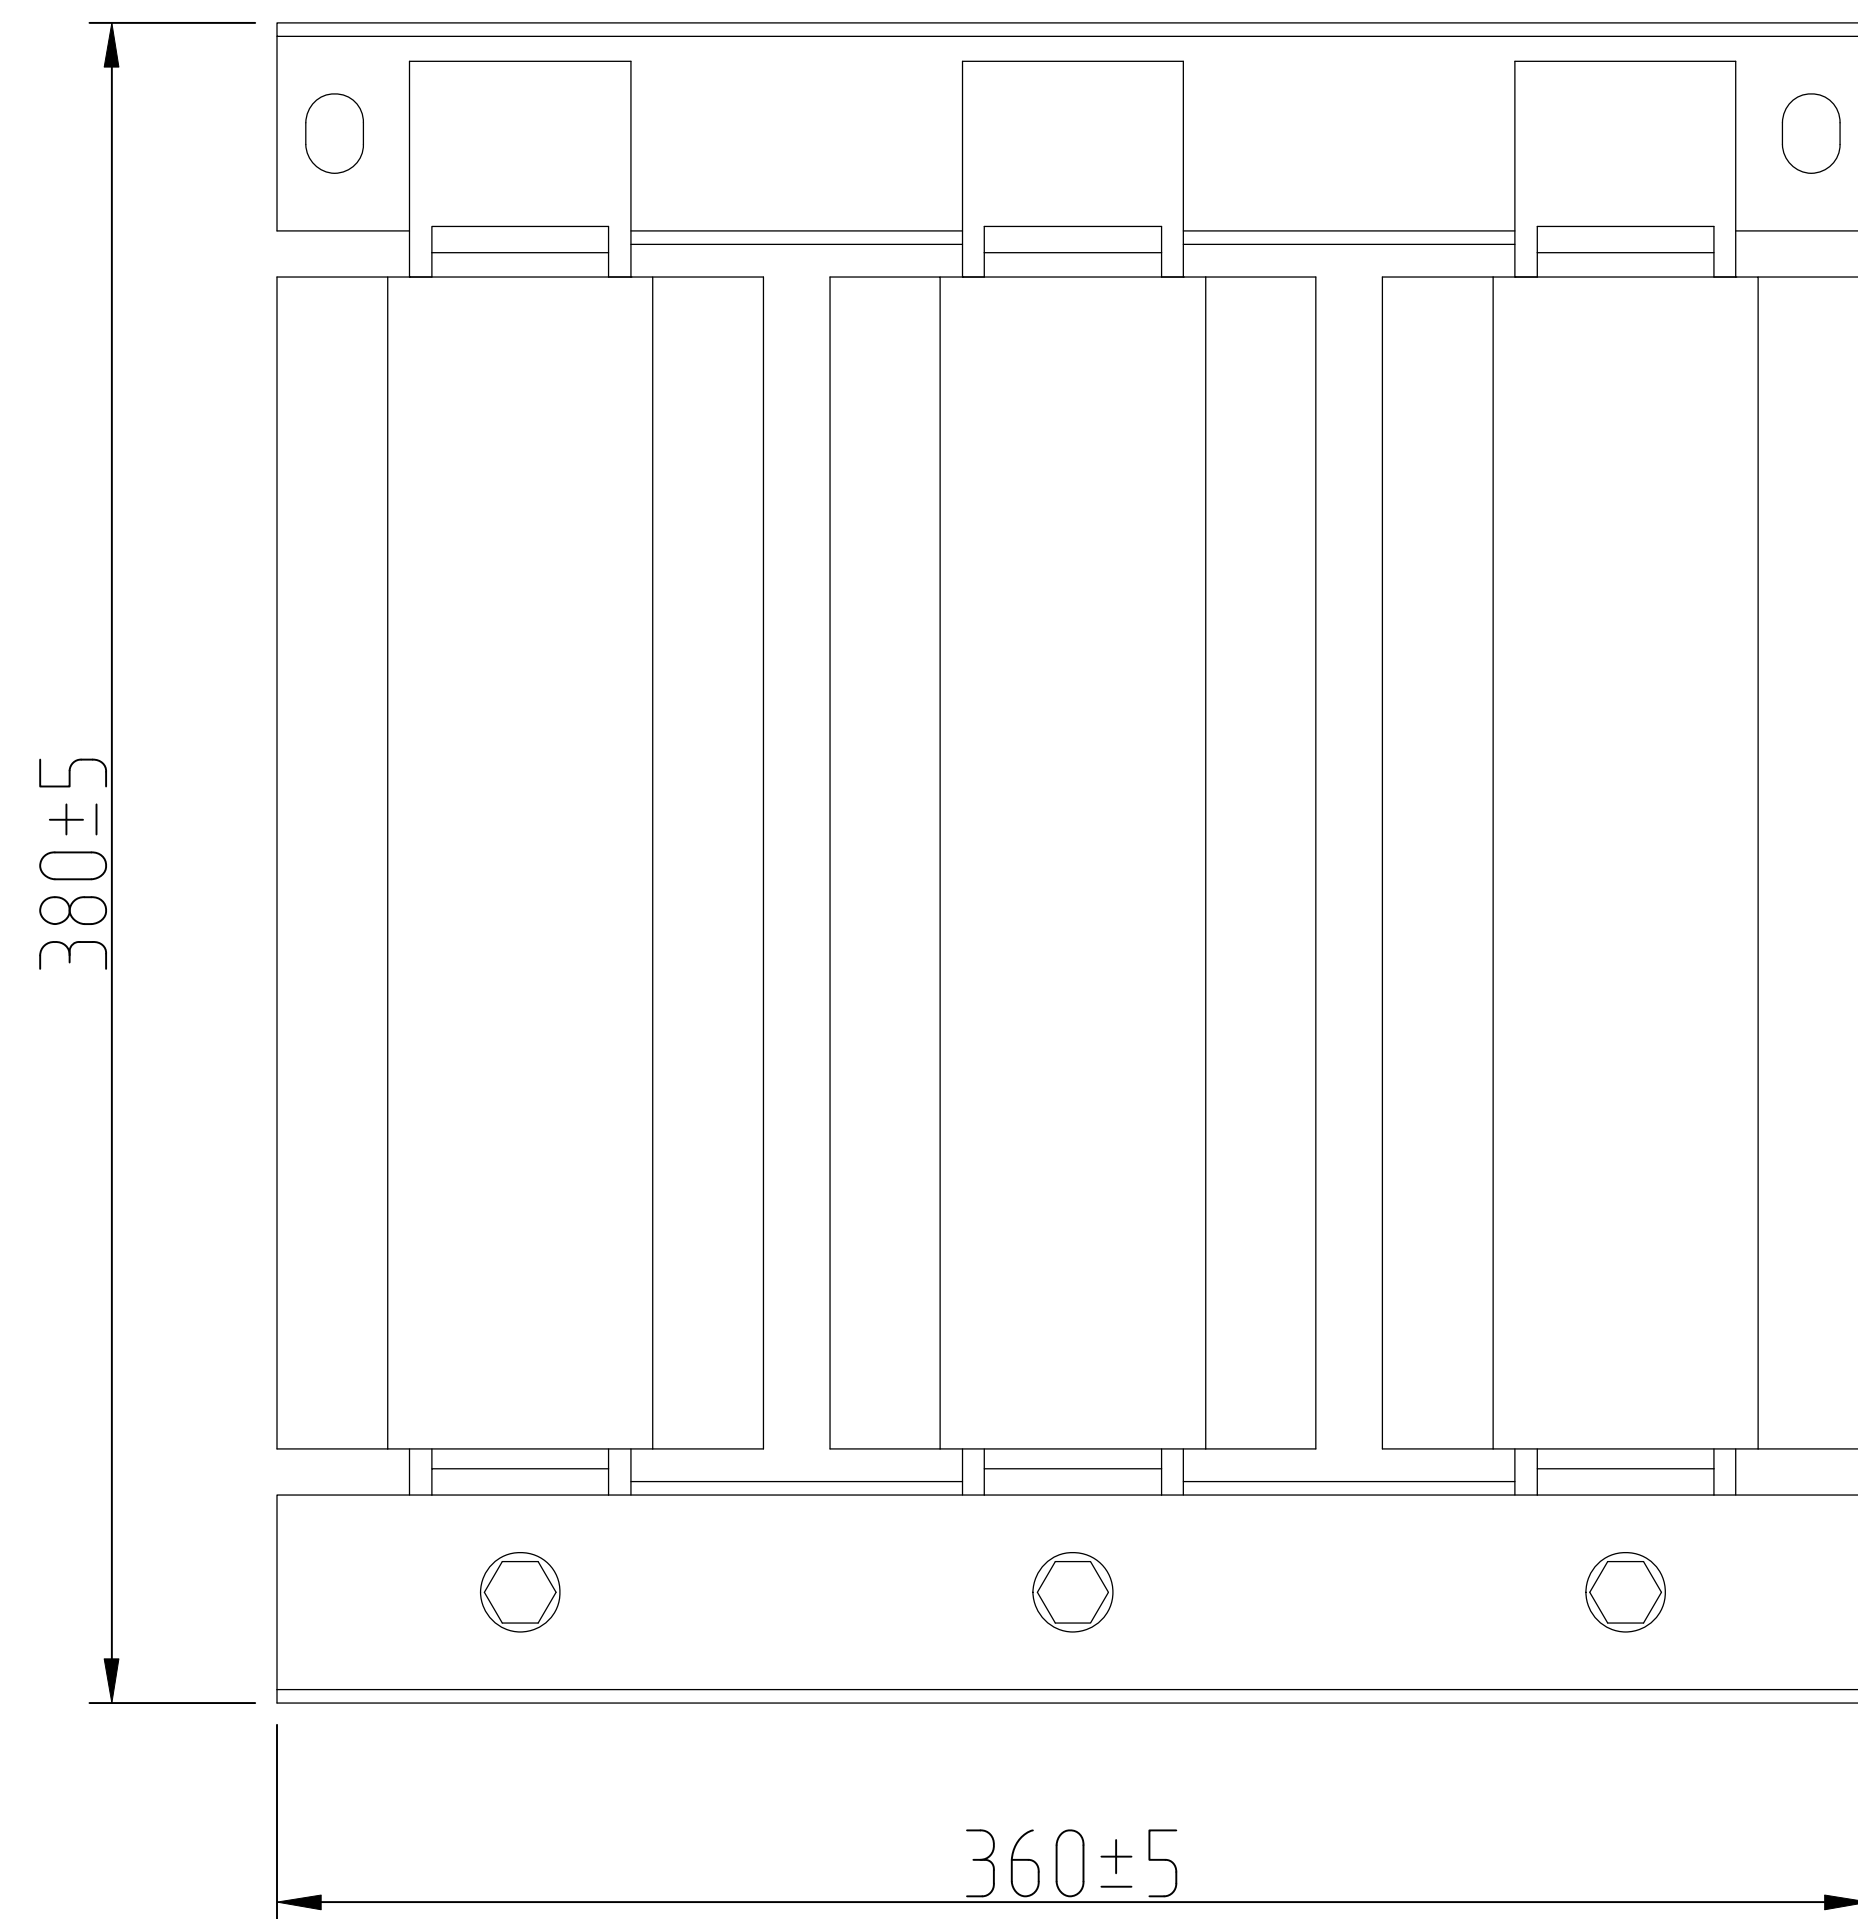
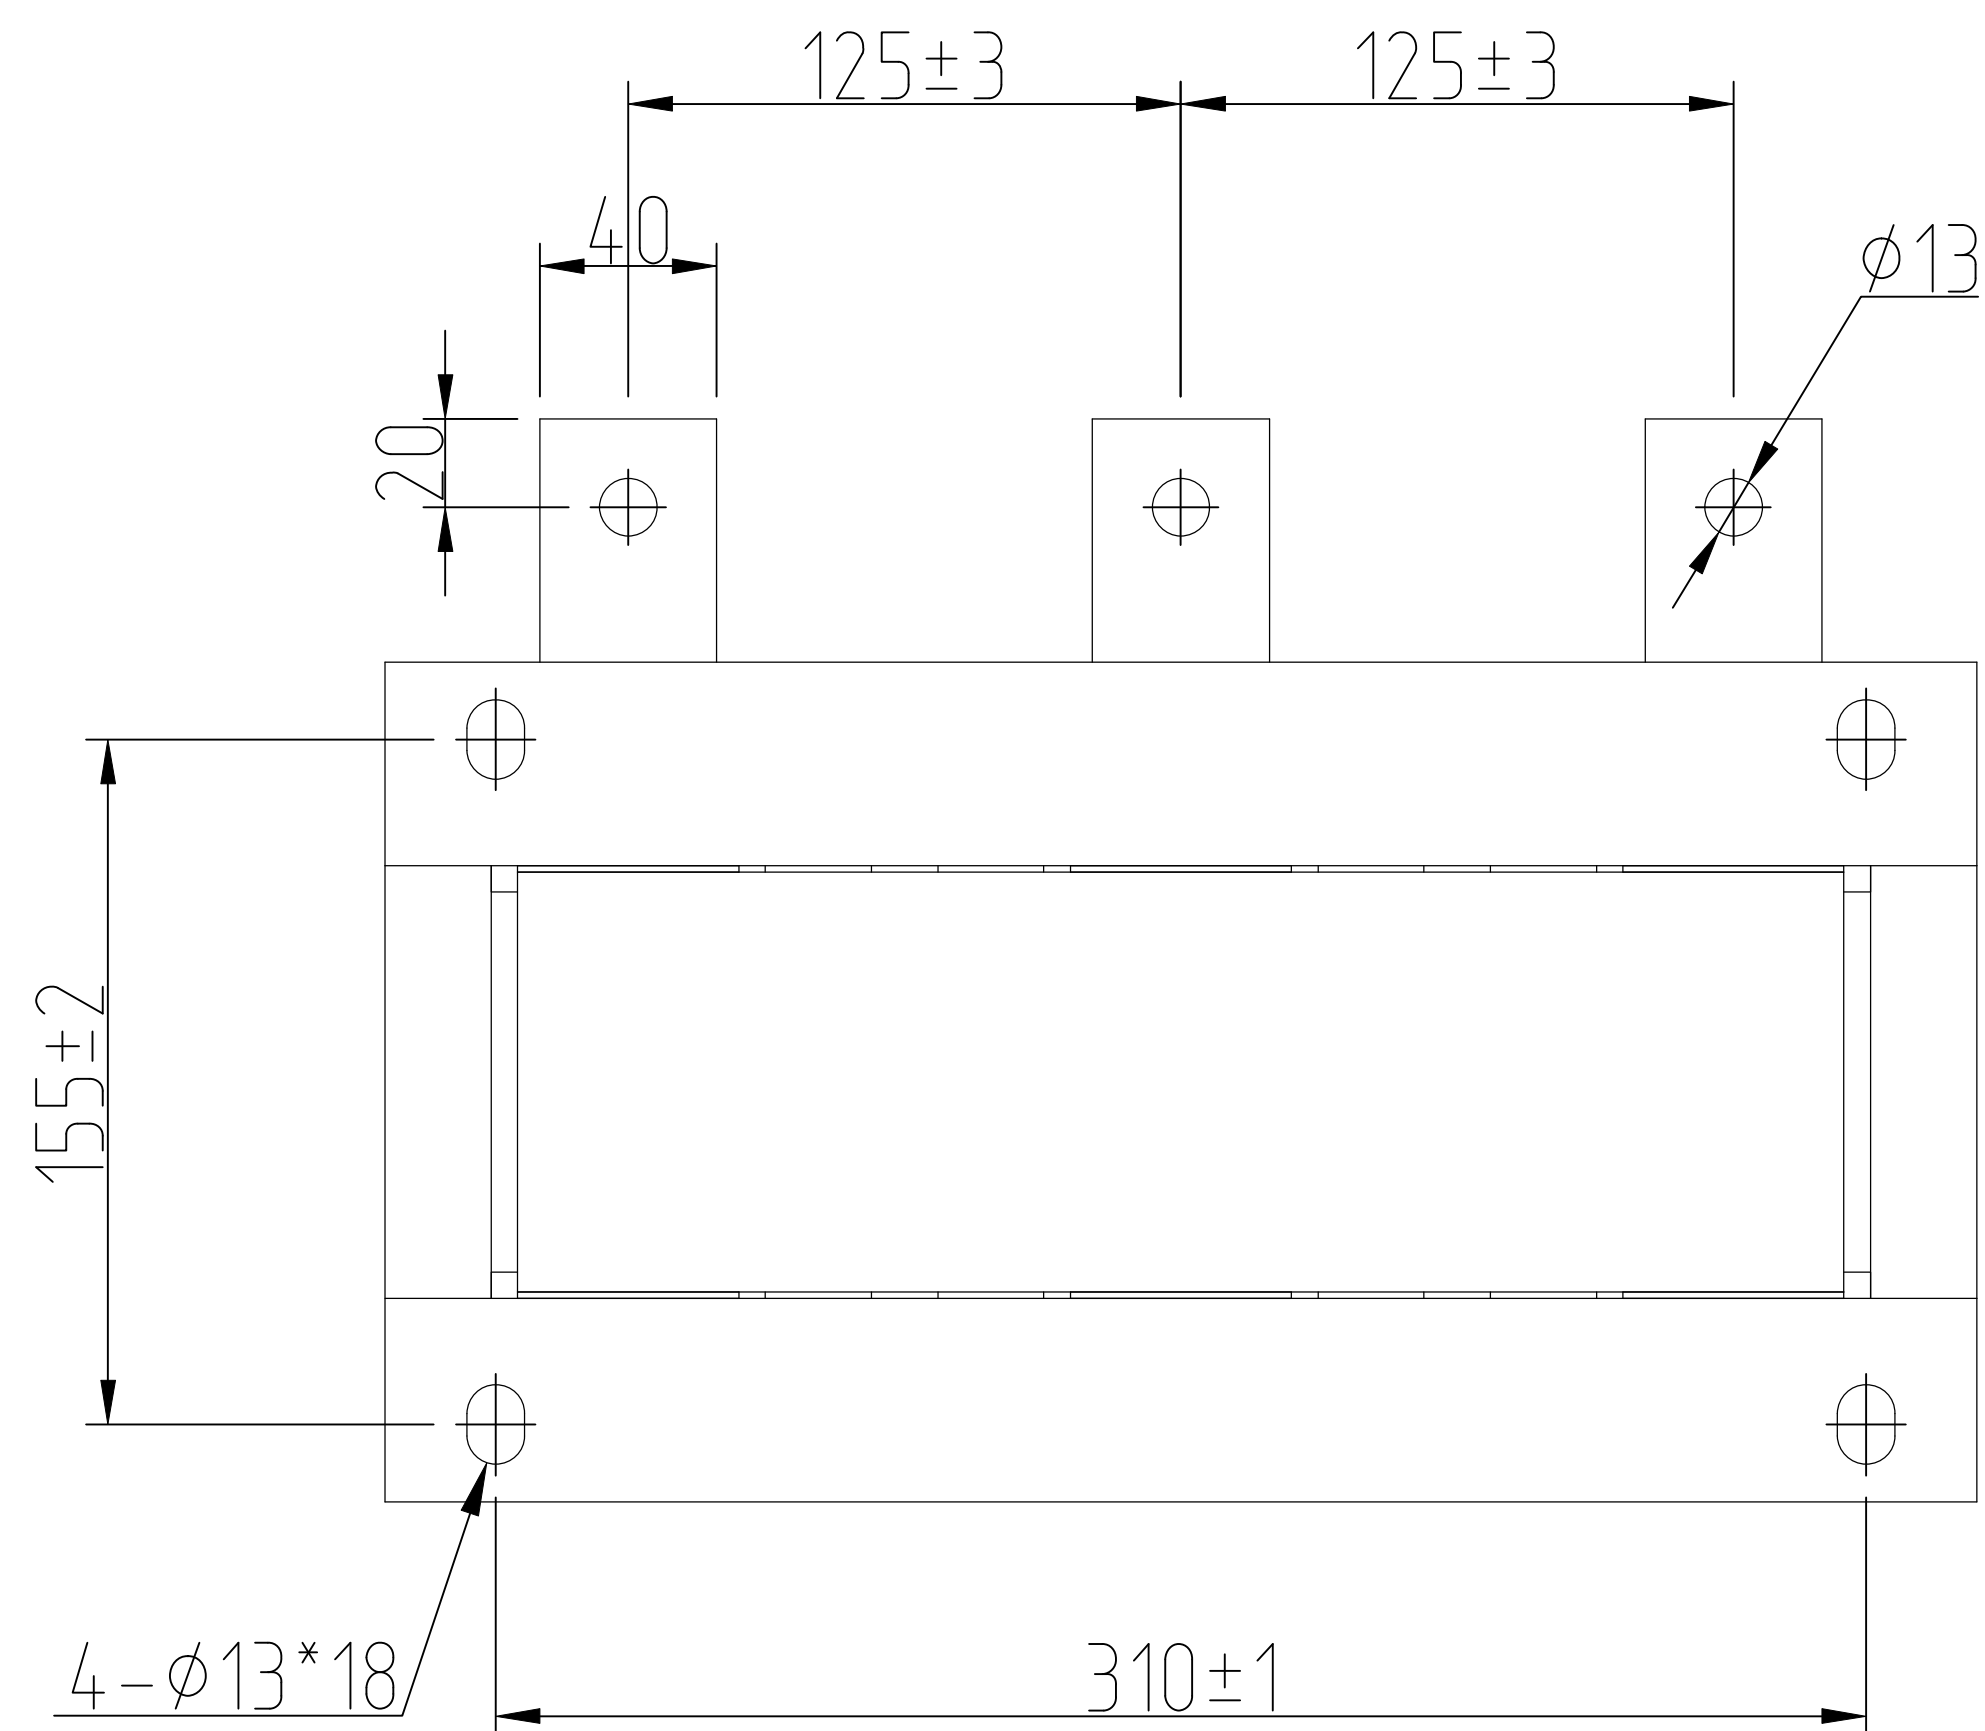


Создано			Взам. инв. N			Гл. спец.
Инф. N подл.	Подп. и дата					

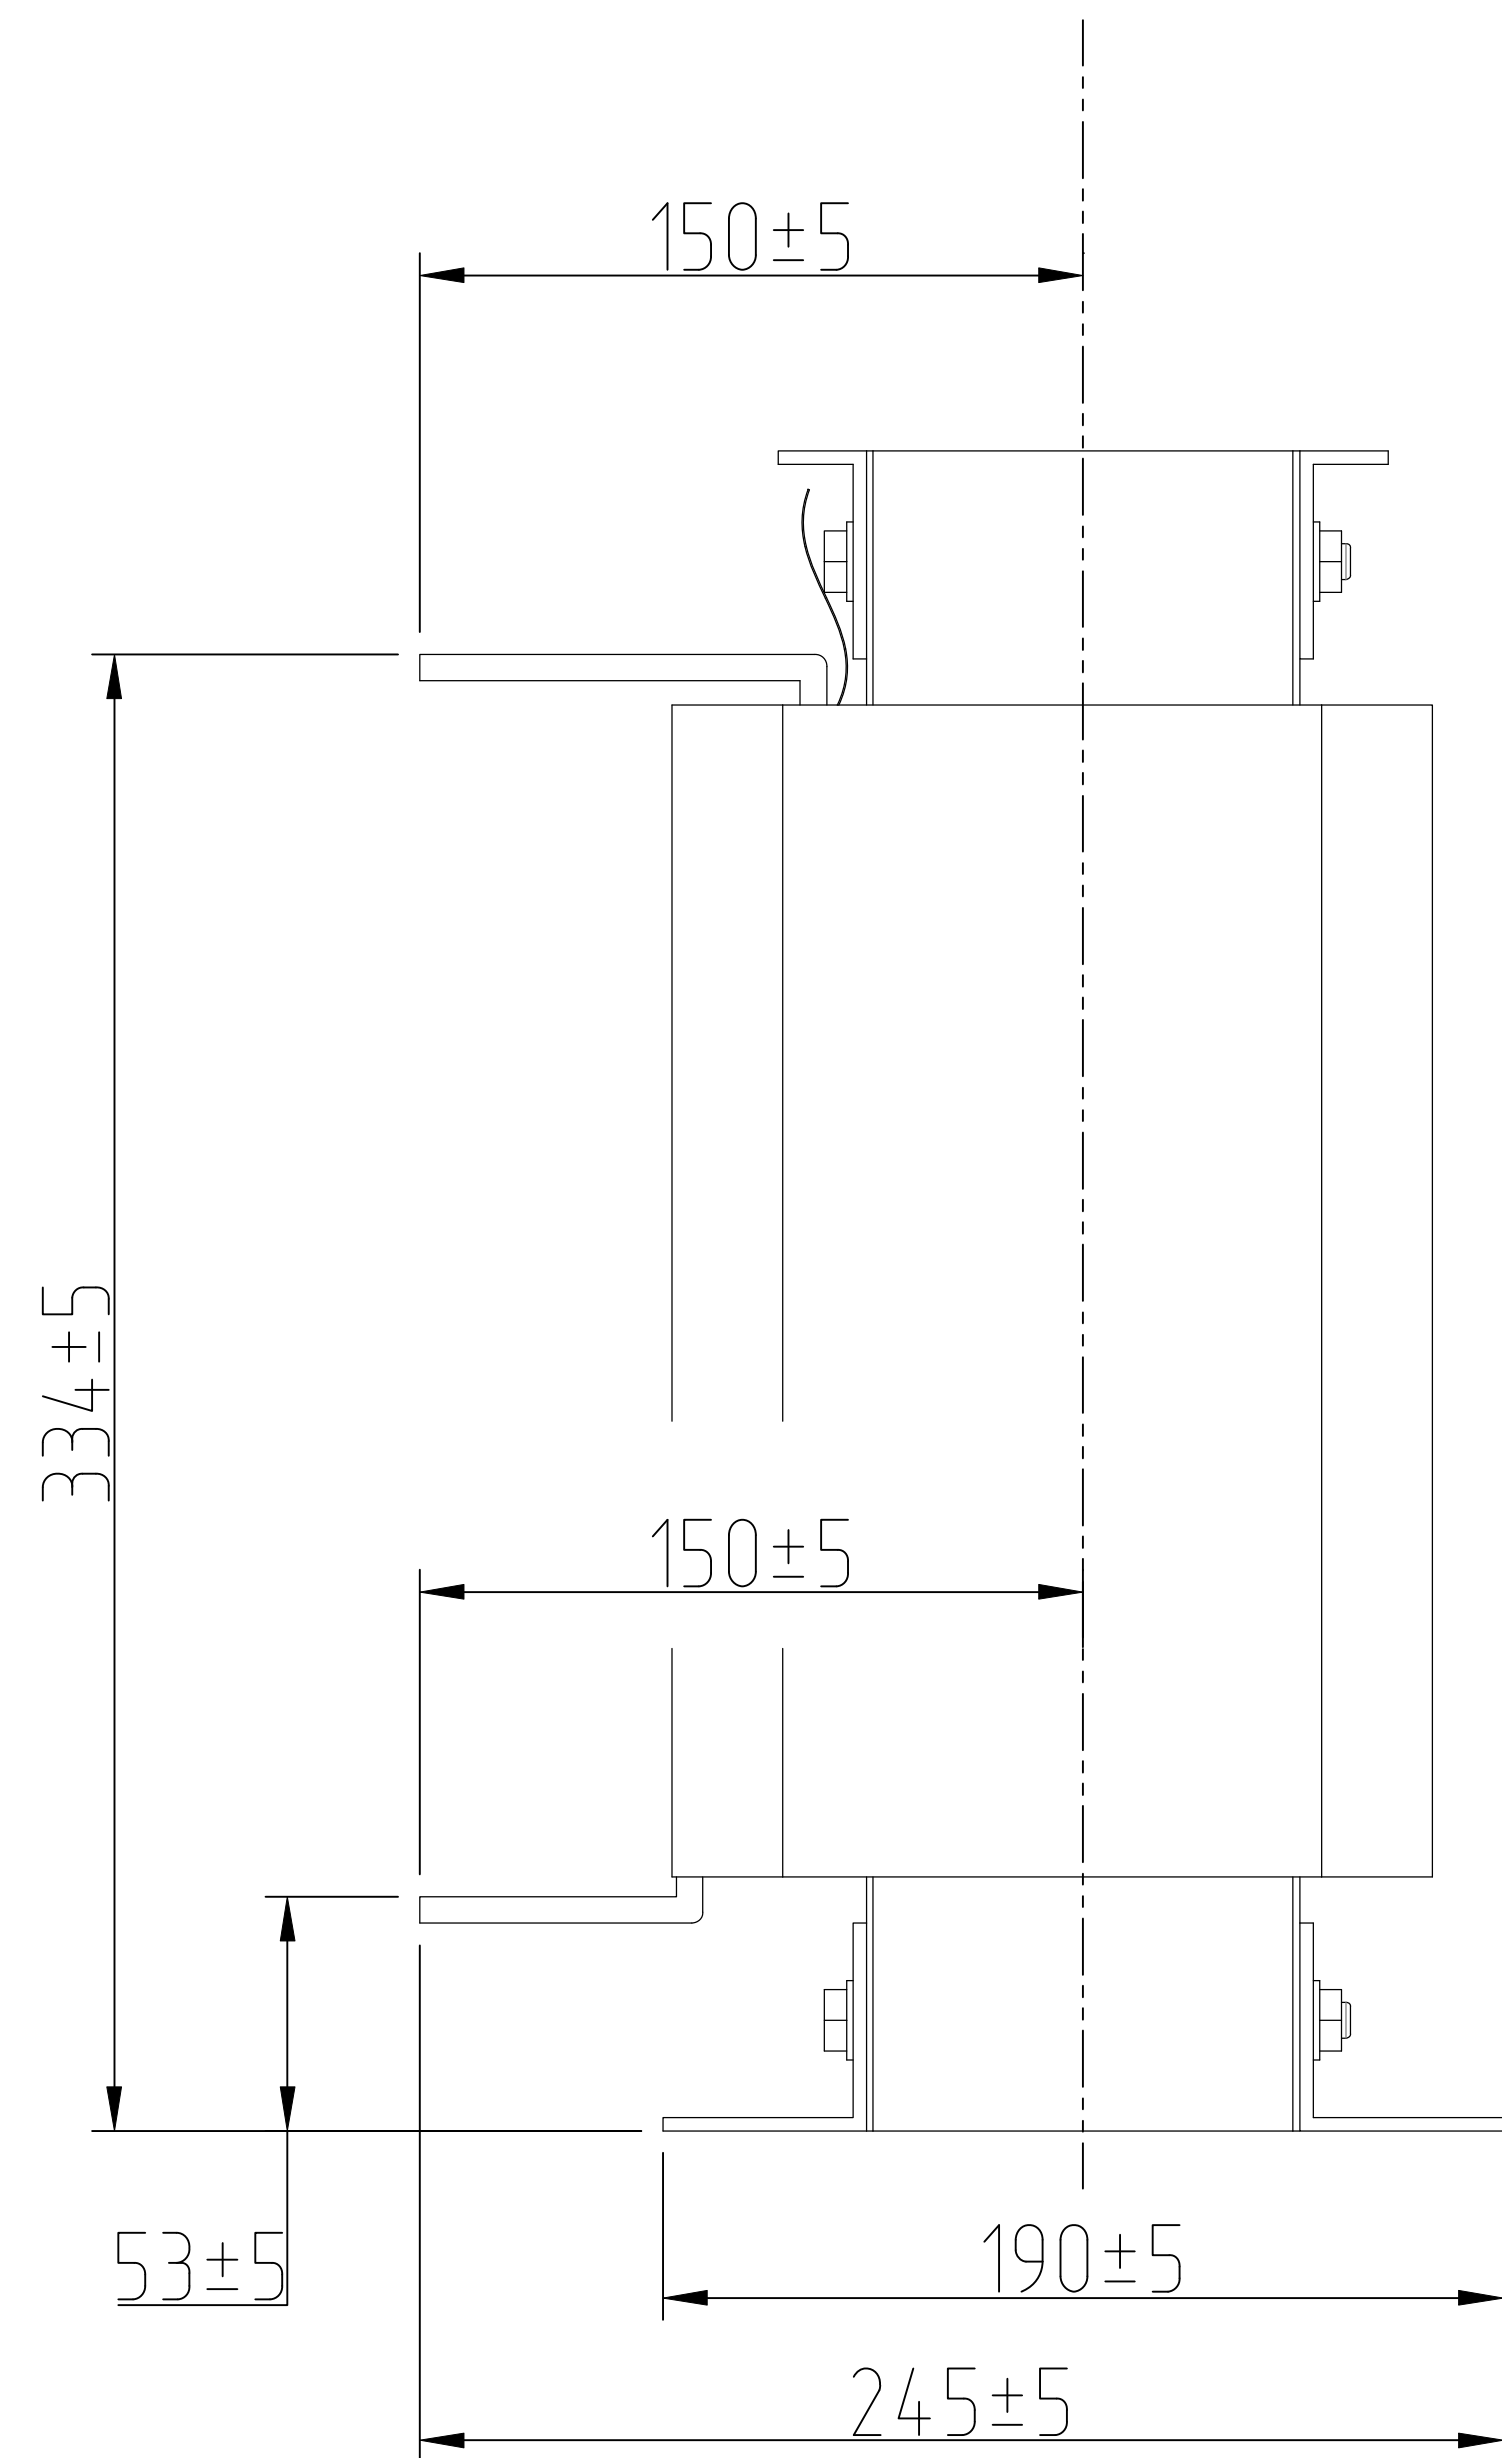

Технические требования

- Номинальный ток: 540 А
- Номинальная индуктивность: 0.022 мГн ± 10 %
- Номинальное напряжение: 660 В
- Частота: 50 Гц
- Степень защиты: IP00
- Мощность: 500 кВт

Изм.	Колуч.	Лист	Н док.	Подп.	Дата					
							Дроссель выходной АСО-С-0540-Т6		Стадия	Лист
							Габаритный чертеж			Листов
										1
									VEDA MC	