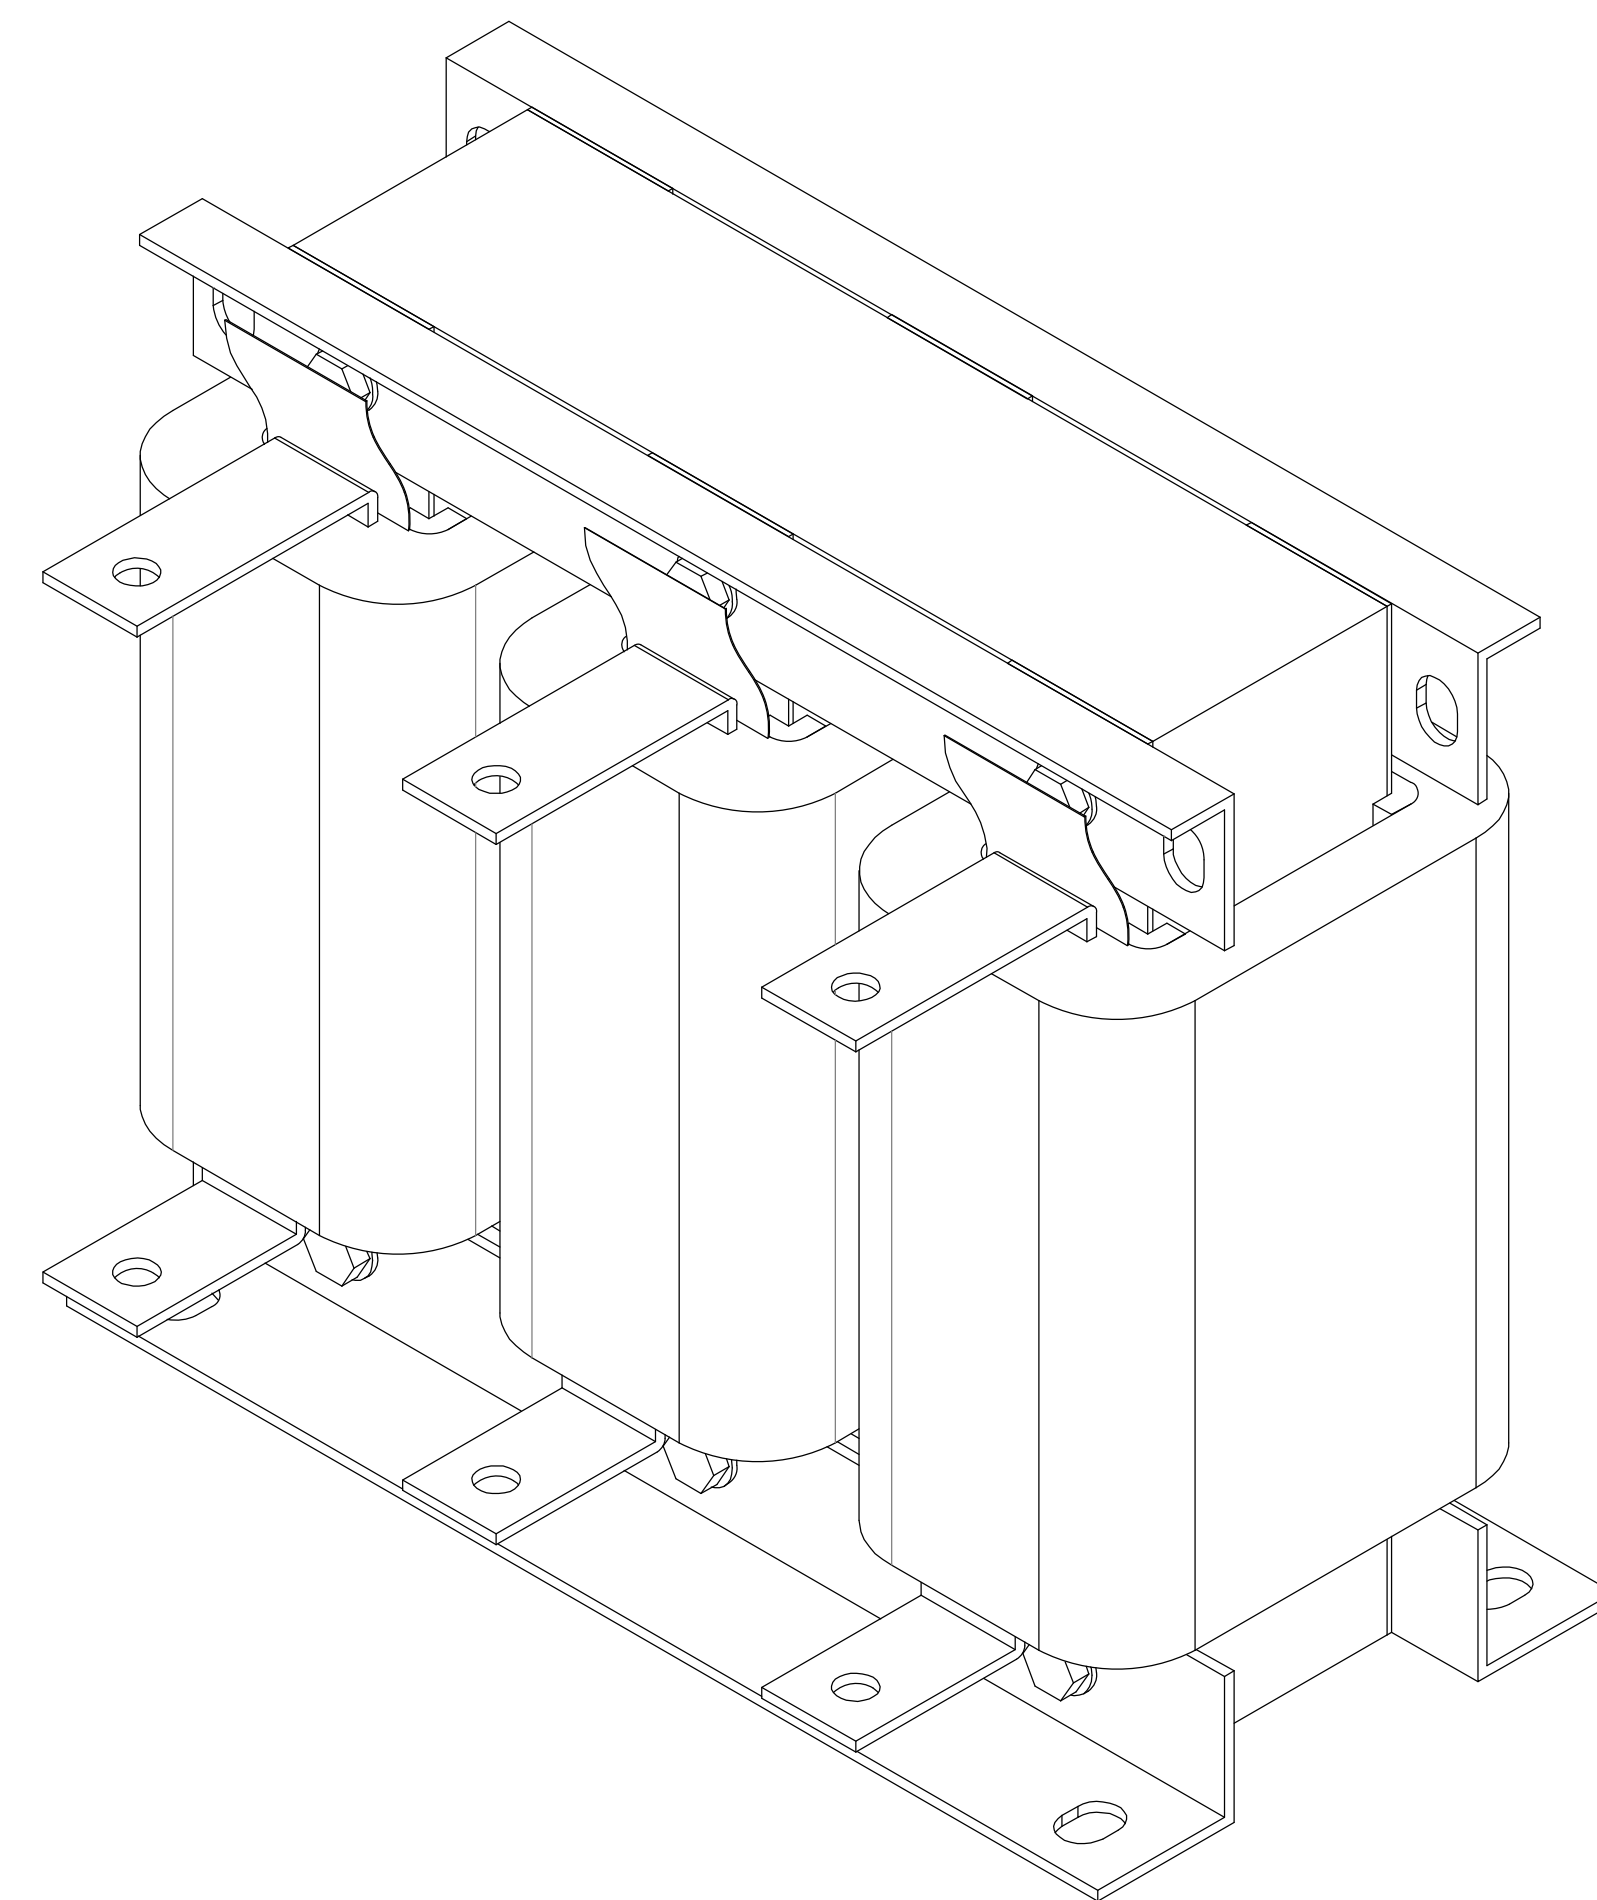
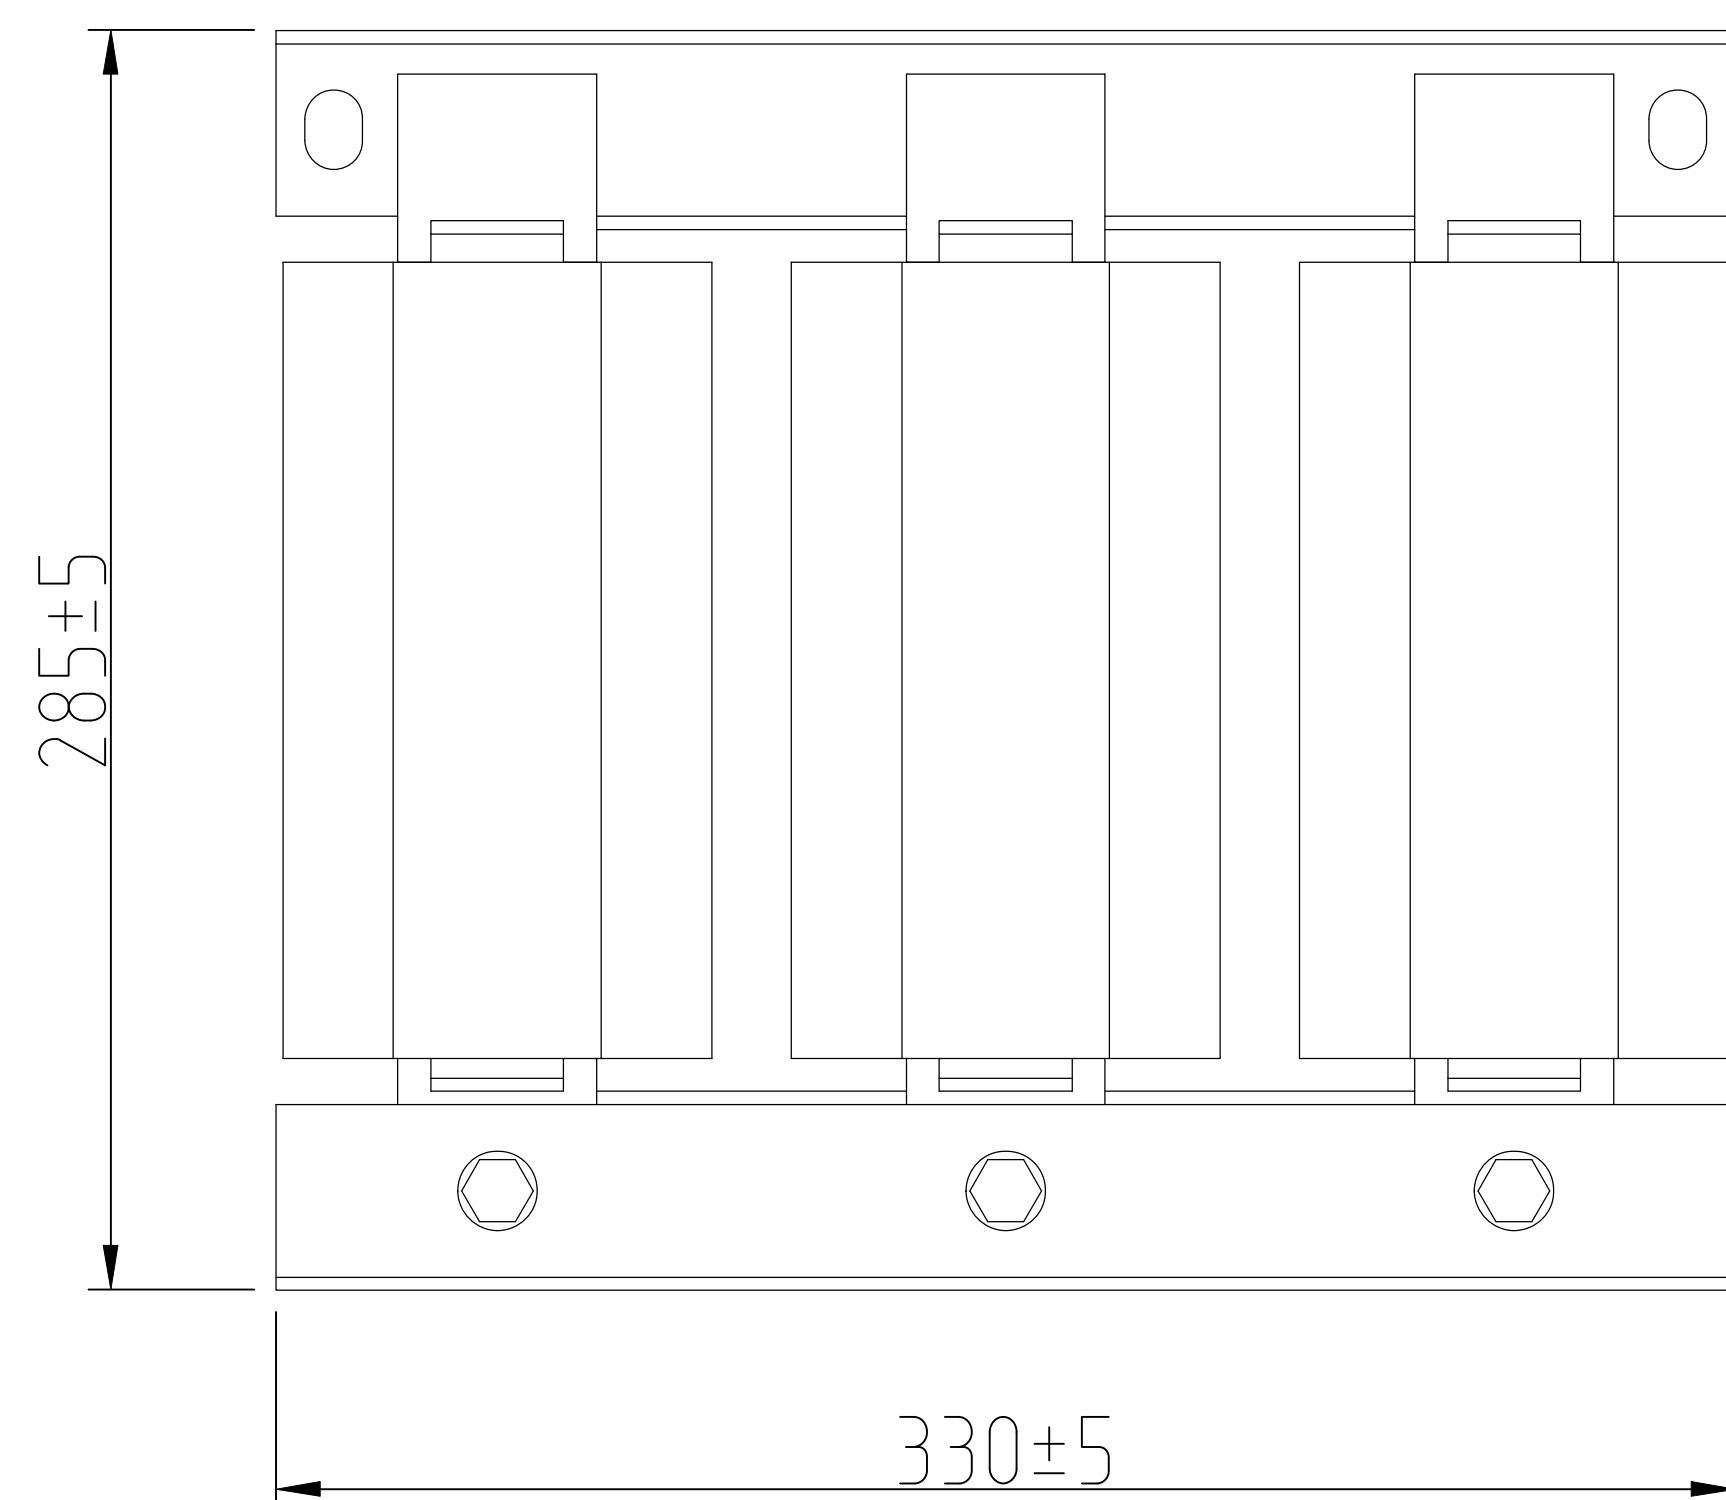
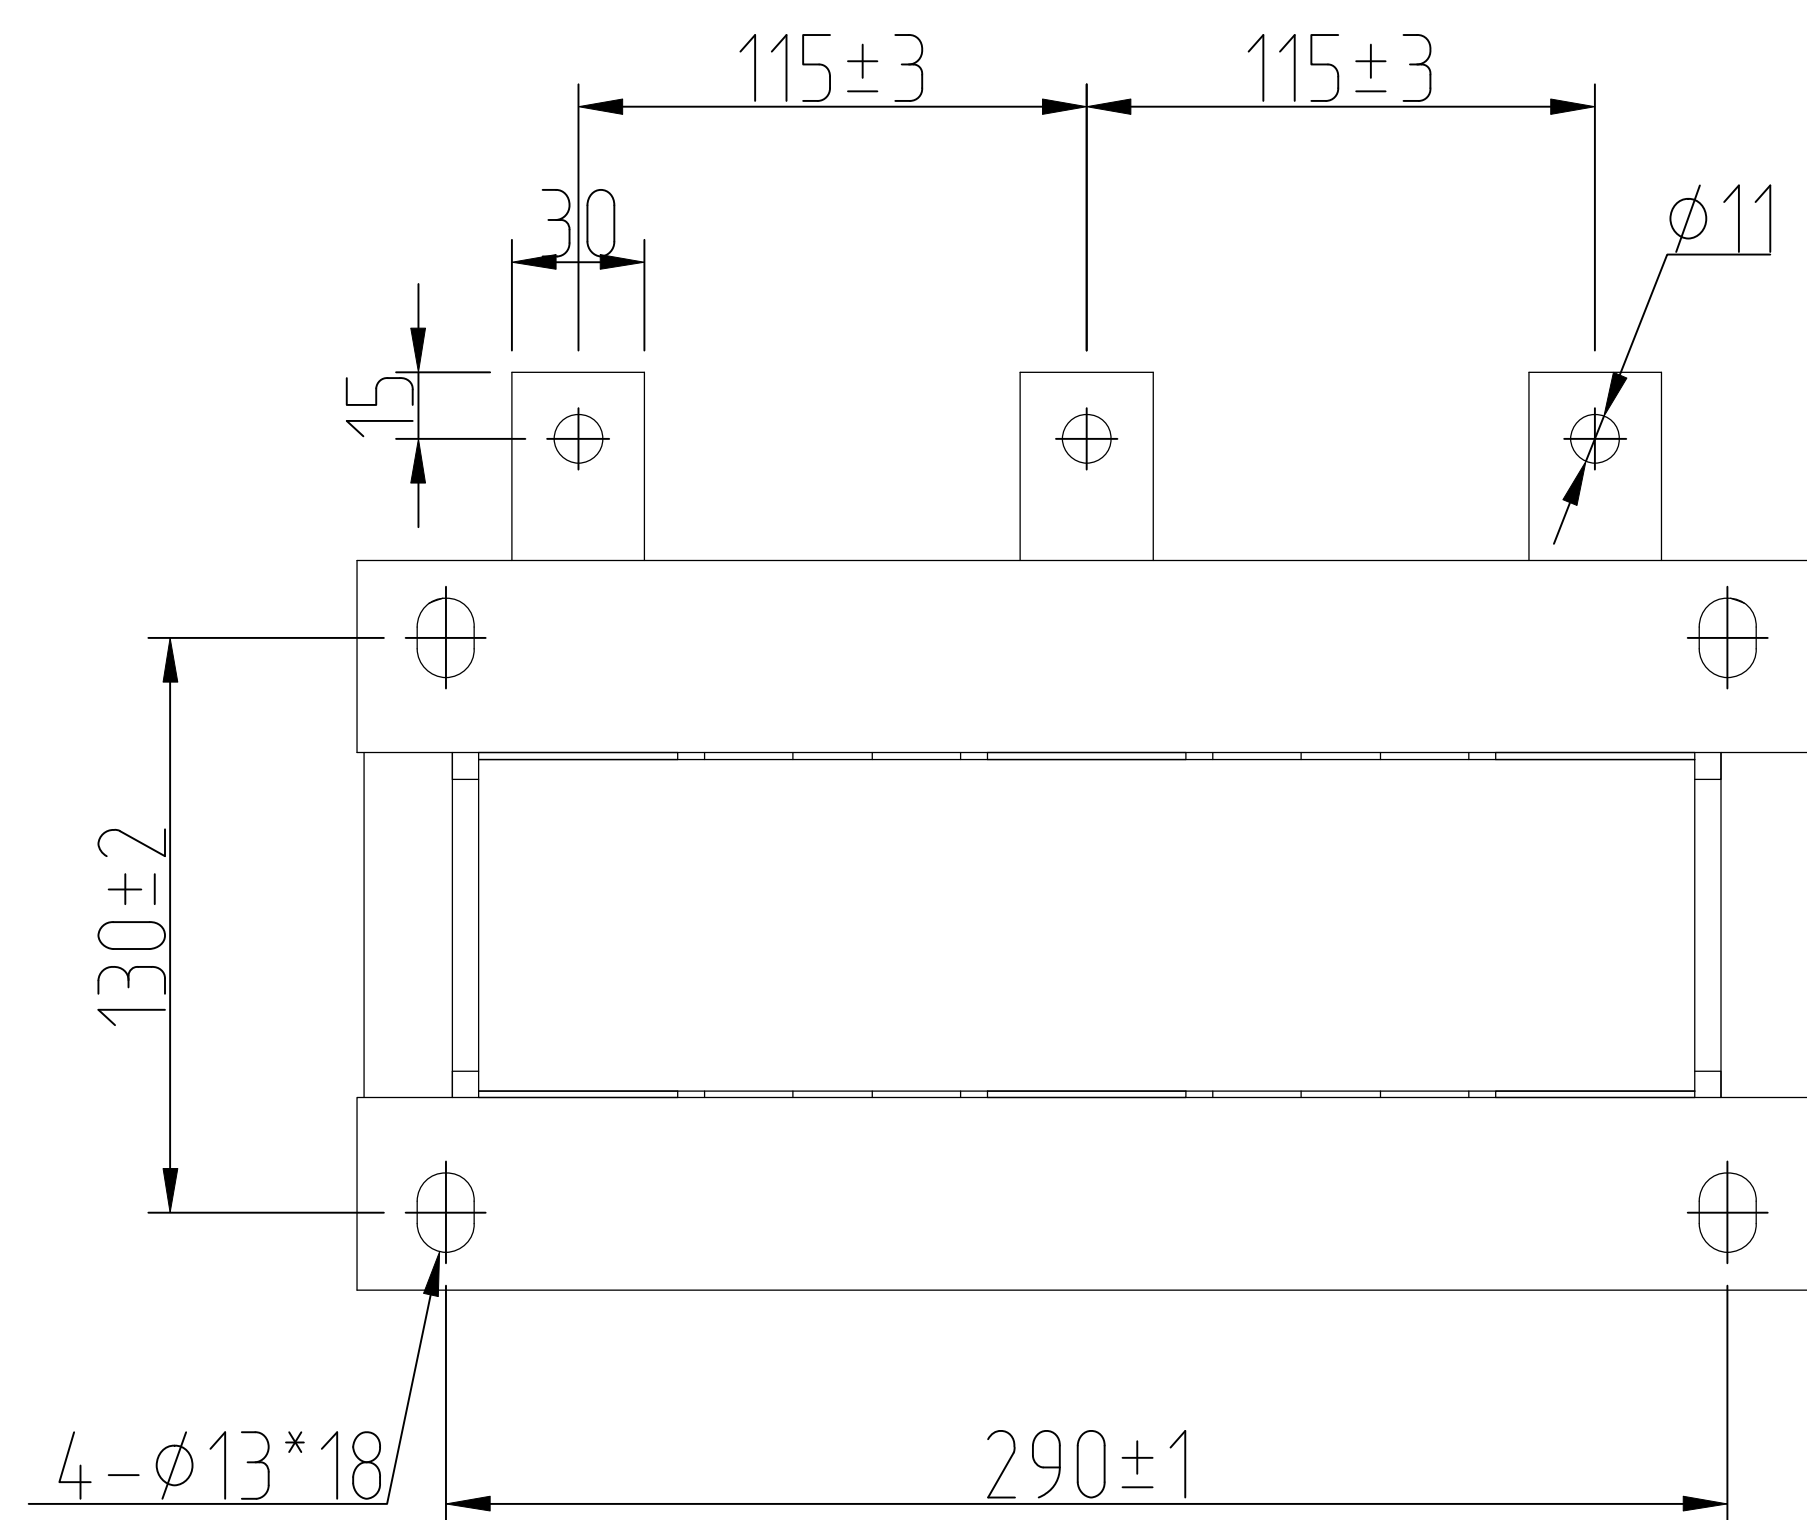
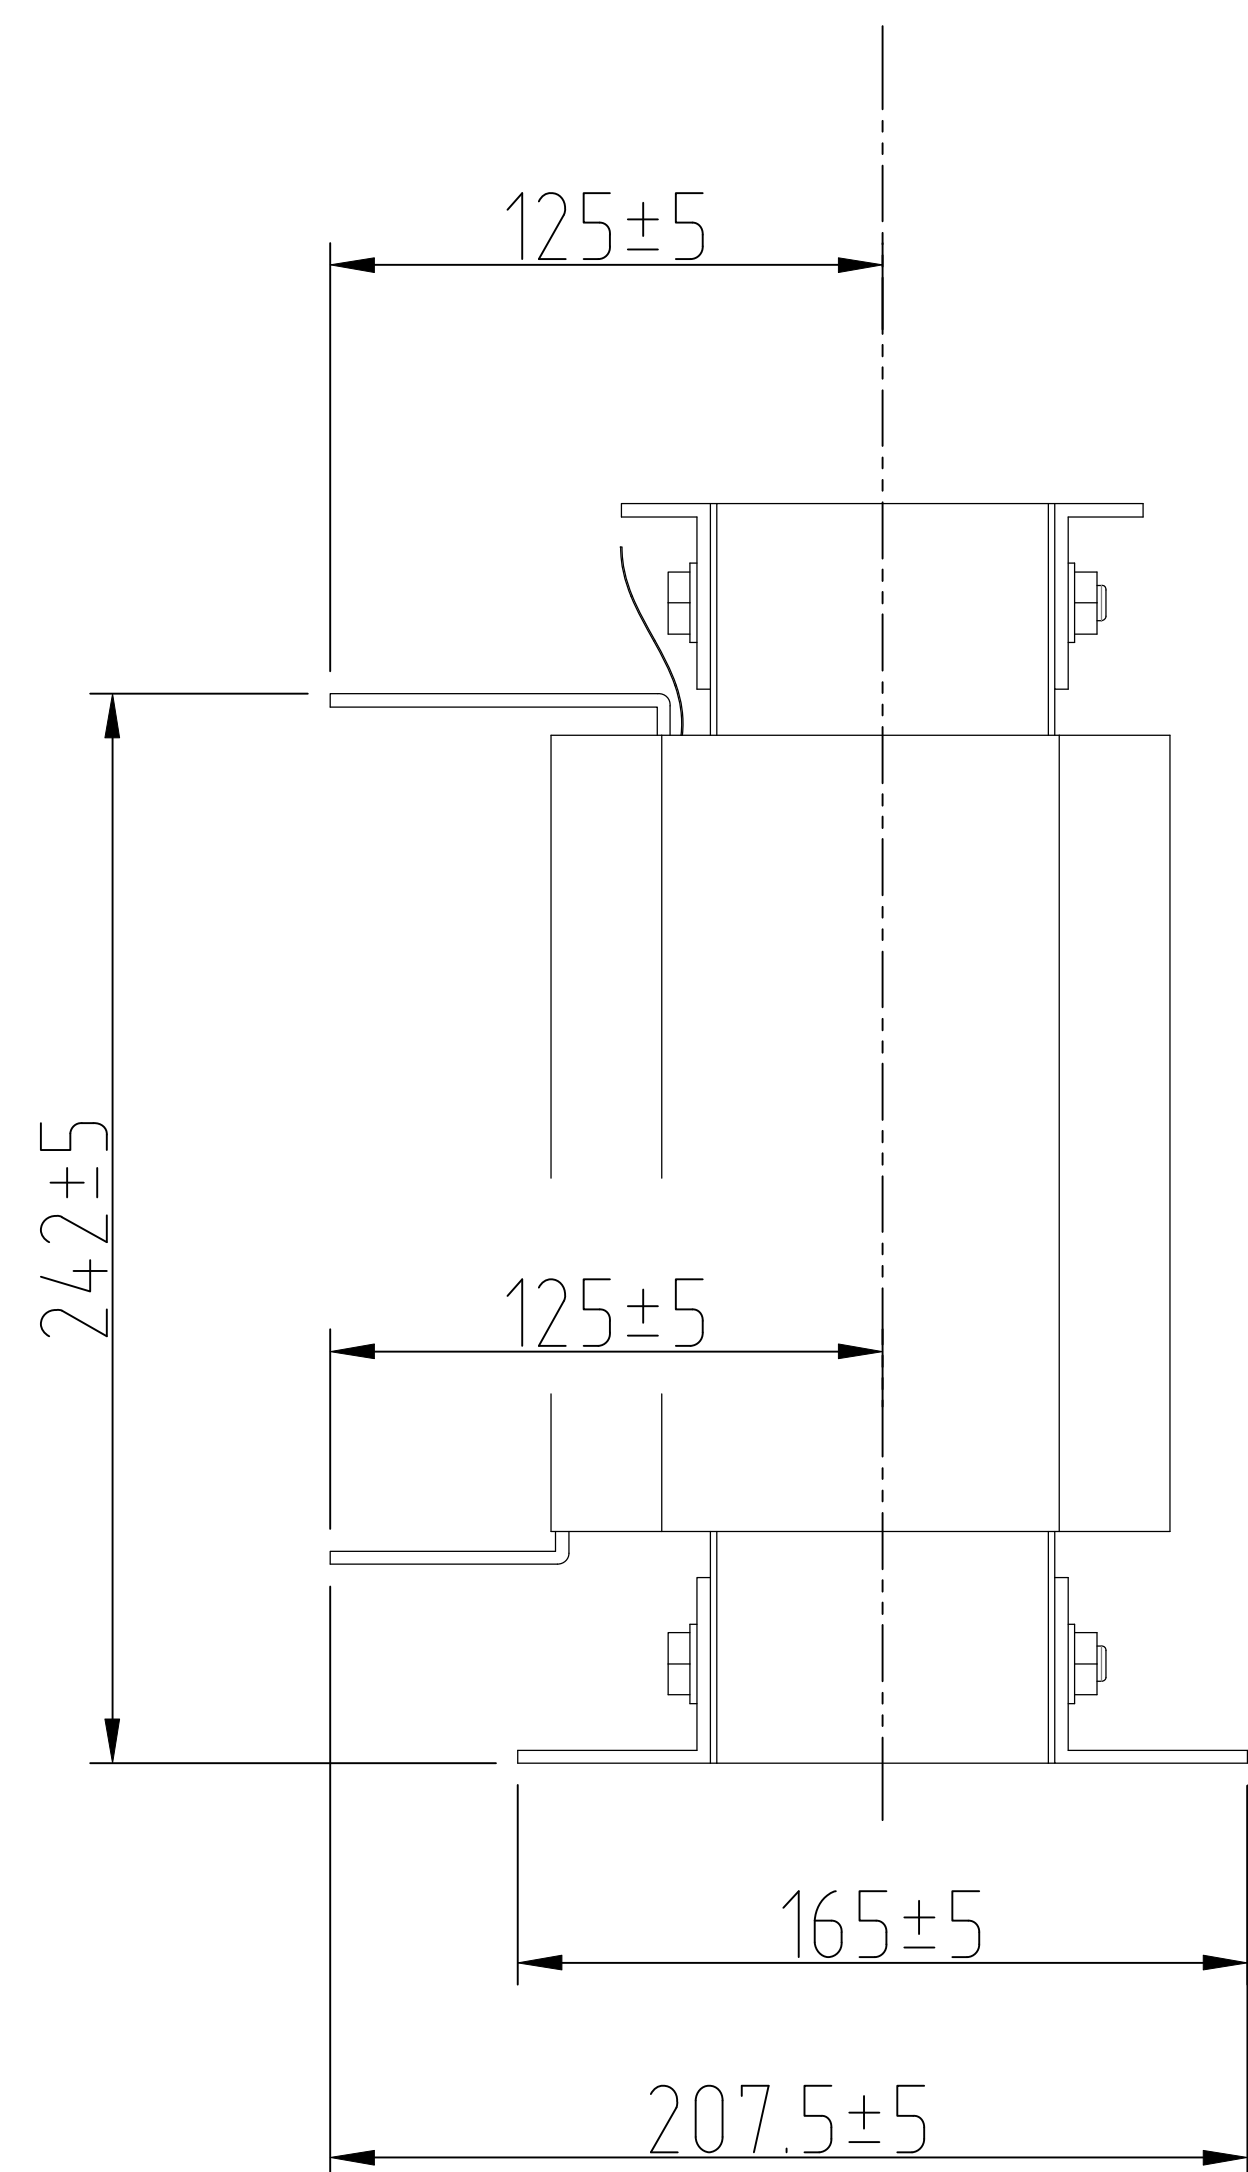


[illegible]

Технические требования

1. Номинальный ток: 270 А
2. Номинальная индуктивность: 0.045 мГн \pm 10 %
3. Номинальное напряжение: 660 В
4. Частота: 50 Гц
5. Степень защиты: IP00
6. Мощность: 250 кВт

Изм.	Кол.ч	Лист	N док.	Подп.	Дата					
						Дроссель выходной АСО-С-0270-T6	Стандарт	Лист	Листов	
										1
						Габаритный чертеж	VEDA MC			