
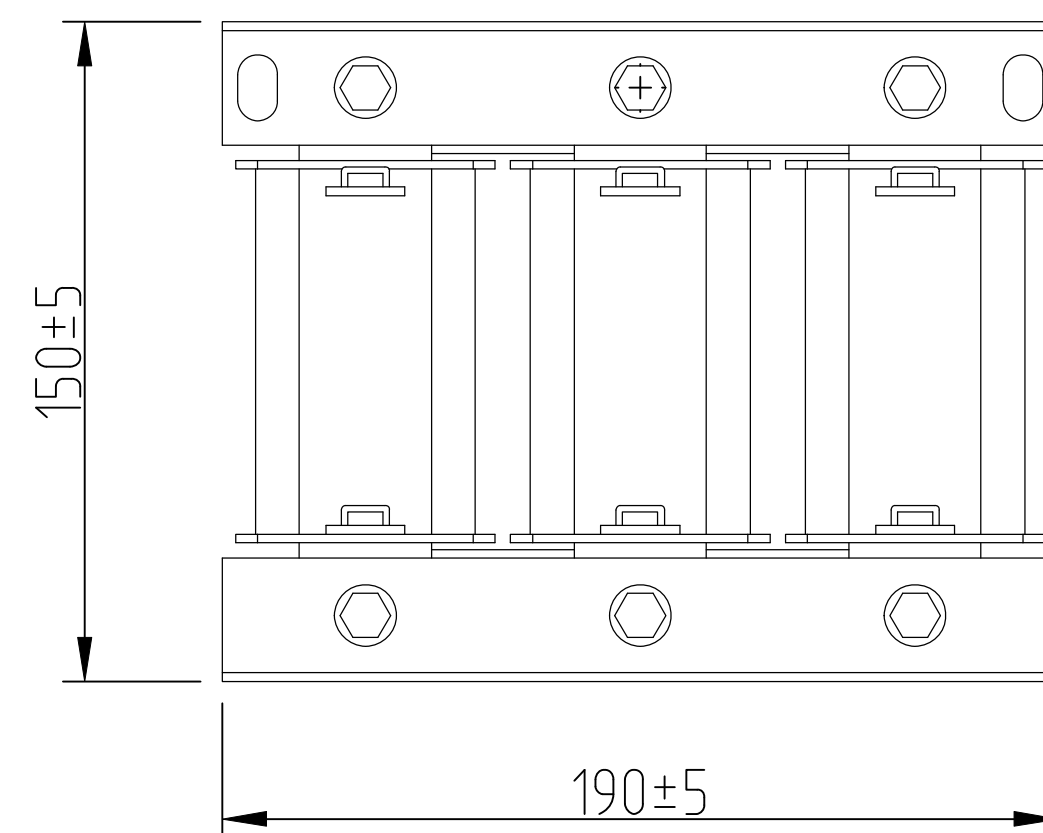


Гл. спец.
Согласовано

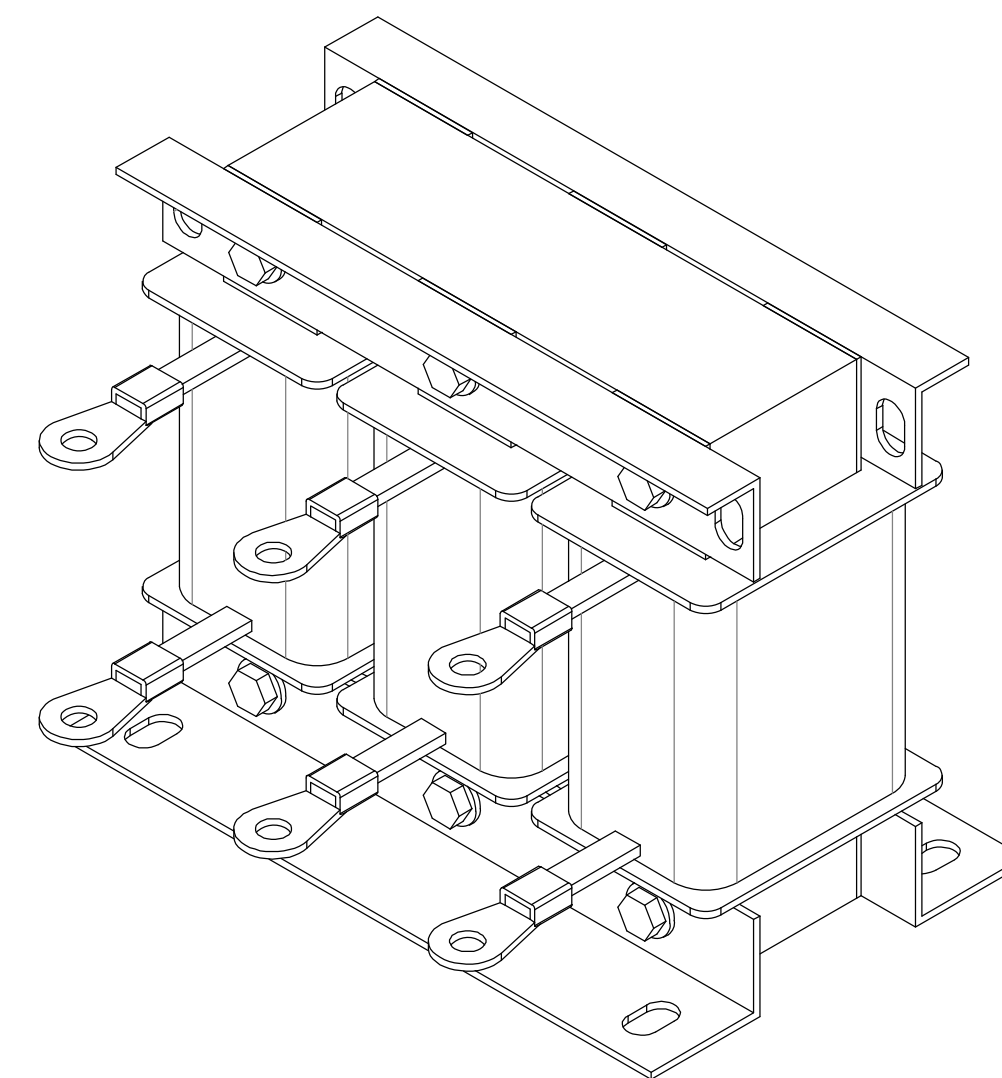

1. Номинальный ток: 45 А
2. Номинальная индуктивность: 0.269 мГн \pm 10 %
3. Номинальное напряжение: 660 В
4. Частота: 50 Гц
5. Степень защиты: IP00
6. Мощность: 37 кВт

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
						Дроссель выходной АСО-С-0045-Т6	Стандия	Лист
						Габаритный чертеж	VEDA MC	